

ハイトーク  
Hytera Hytalk  
PNC380 取扱説明

・基本編②

通信操作 その1

グループ<sup>o</sup> 音声通話


# 基本編②

## 通信操作 その1

## Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

### 1) グループ音声通話

① 電源ON・OFFキー【】を3秒以上押し、無線機を起動します。

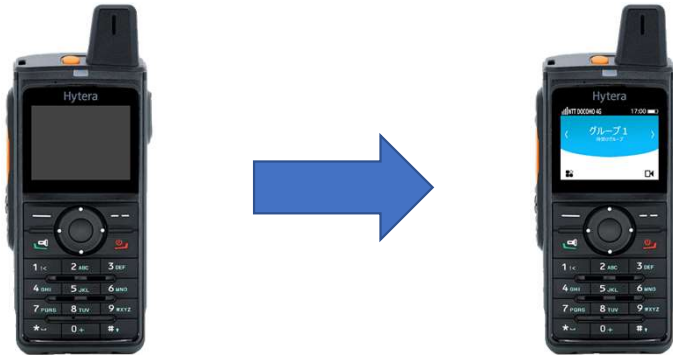


③ 音量調整キーで音量を調整します



② 電源が入り、約1分でHytalkアプリが自動で起動します。

\* Hytalkアプリ起動時の画面表示 \*

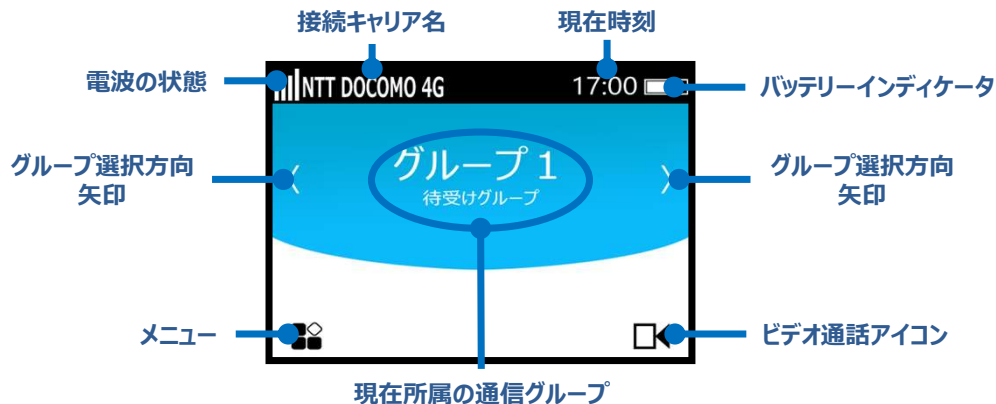

\* 音量調整キーを押すと音量調整バーが液晶画面に表示されます \*



お好みの音量に調整してください。

# 基本編②

## 通信操作 その1

## Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

### 1) グループ音声通話

#### ④ 通信するグループを選択します




ナビゲーション 左キー

ナビゲーション 右キー

\* ナビゲーションキーの左・右キーで通信グループを選択します \*



この画面の状態からナビゲーションキーを押すと

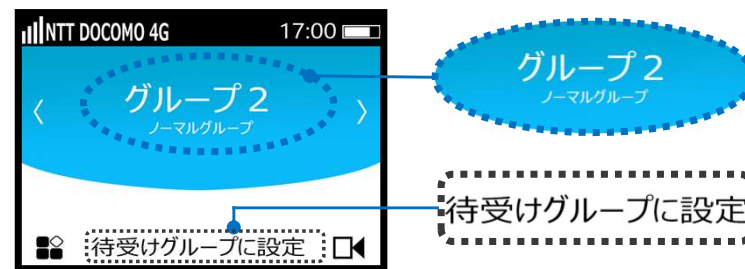

グループ名の表示が変り液晶画面の下に【待受けグループに設定】の文字が現れます

上記表示【待受けグループに設定】の文字が出たら2秒以内にOK(確定)キーを押し、



OK(確定)キー



正常に設定されました。

この画面の表示が出たら、グループの選択又は変更が完了です

# 基本編②

## 通信操作 その1

## Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

### 1) グループ音声通話

#### ⑤ PTTキーを押しながら本体マイク部分に向かって話します

※マイク部から口元を2.5～5センチ程、離してお話ください※



通話が終わりましたらPTTキーから指を離してください

※PTTキーから指を離すと4秒間の回線保持時間を経て、待受け画面に戻ります※

# 基本編②

## 通信操作 その1

## Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

### 1) グループ音声通話

#### ⑥ 受信側



終話後、回線保持タイマー約4秒間

※回線保持時間が終了すると待受け画面に戻ります※

※メモ※

回線保持中に返信するとスムーズな通話ができます