

ハイトーク
Hytera Hytalk
PNC380 取扱説明

・基本編②
通信操作 その2
グループ ビデオ通話

基本編②


通信操作 その2

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) グループビデオ通話

① 電源ON・OFFキーを押します（3秒以上）


② 音量調整キーで音量を調整します

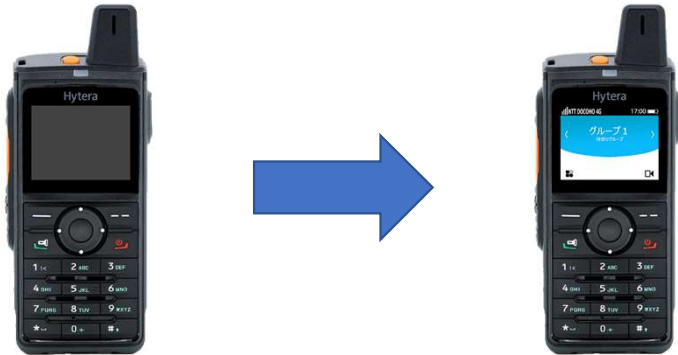

* 電源が入り、約1分でHytalkアプリが自動で起動します *

* 音量調整キーを押すと音量調整バーが液晶画面に表示されます *

* Hytalkアプリ起動時の画面表示 *

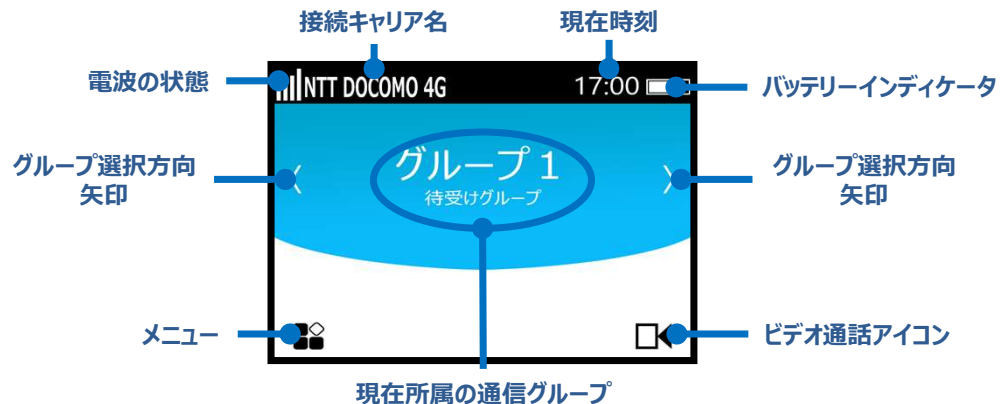

お好みの音量に調整してください。

基本編②

通信操作 その2

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) グループビデオ通話

④ 通信するグループを選択します




ナビゲーション 左キー

ナビゲーション 右キー

* ナビゲーションキーの左・右キーで通信グループを選択します *



この画面の状態からナビゲーションキーを押すと

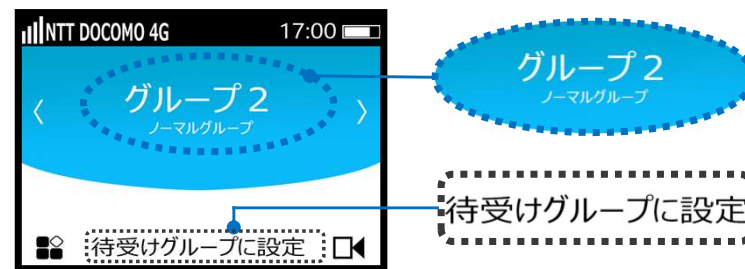

グループ名の表示が変り液晶画面の下に【待受けグループに設定】の文字が現れます

上記表示【待受けグループに設定】の文字が出たら2秒以内にOK(確定)キーを押し、



OK(確定)キー



正常に設定されました。

この画面の表示が出たら、グループの選択又は変更が完了です

基本編②

通信操作 その2

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明


1) グループビデオ通話

- ⑤ 液晶画面ビデオ通話アイコン【】の下にあるビデオ通話選択キー【】を押します



ビデオ通話選択キー【】を押すと


「ピッ」と音が鳴り右の図のように



ビデオ通話回線保持のため
LEDがオレンジ色に点灯します



* 液晶画面表示 *

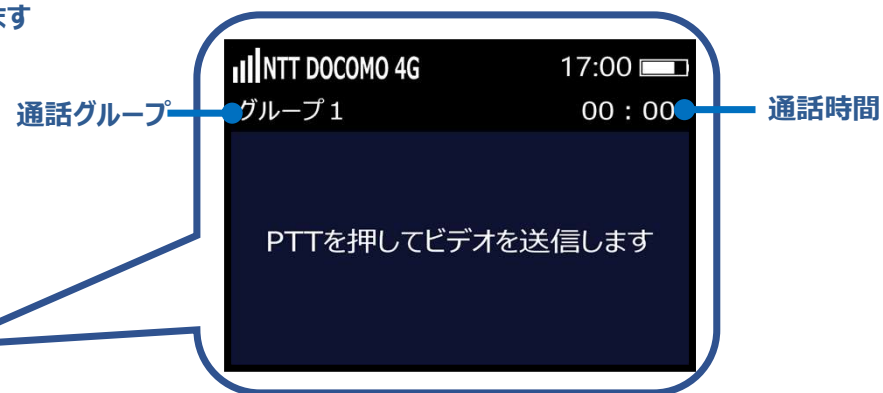

※上記画面表示のまま4秒間無操作状態が続くと、待受け画面に戻ります※

基本編②

通信操作 その2

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) グループビデオ通話

⑥ PTTキーを押しながら、無線機背面にあるカメラを被写体に向けます

ビデオ通話 イメージ図



※グループ通話は連続送信時間、1回最大 1分※

ビデオ通話が終わりましたらPTTキーから指を離してください

※PTTキーから指を離すと4秒間の回線保持時間を経て、待受け画面に戻ります※

基本編②

通信操作 その2

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) グループビデオ通話

⑦ 受信側

ビデオ通話受信中の液晶画面表示イメージ図

LEDが緑色に点灯します



送信者 端末名 受信中 通話時間

無線機No.102



No.103 No.104 No.105

No. N

通信環境によっては、タイムラグが生じる場合がございます

終話後


回線保持中は、LEDがオレンジ色に点灯します



* 終話後の液晶画面表示 *

ビデオ通話回線保持中(4秒間)、下の図のような画面表示になります

※回線保持中に返信するとスムーズなビデオ通話ができます※

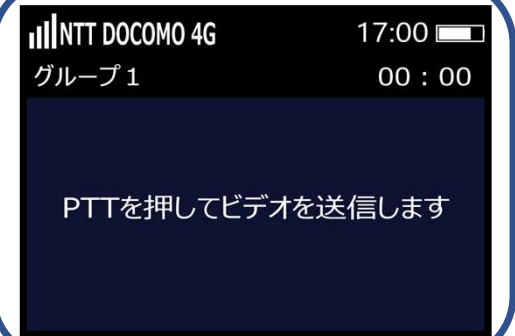

ビデオ通話、回線保持が終了すると



グループ音声通話待受け画面に戻ります